

# 基本型(微型)蠕动泵

## BQ50-1J


参考流量范围



BQ50-1J型蠕动泵结构紧凑、精巧，可嵌入安装，也可固定在支架上。能提供0.0002-20 (mL/min) 范围的流量。转速可通过手持控制器调节，也可通过模拟外控接口或RS485通讯接口进行外部控制。此款泵有黑白两种颜色可供选择。

### 特点：

- 全速功能  
填充  
排空
- 掉电记忆  
存储状态
- 为OEM设计  
体积小  
重量轻  
配套使用
- 安装方式  
嵌入安装  
支架安装
- 控制方式  
手持控制器  
模拟量控制  
RS485通讯外控
- 软管装卡  
方便灵活  
装卡可靠

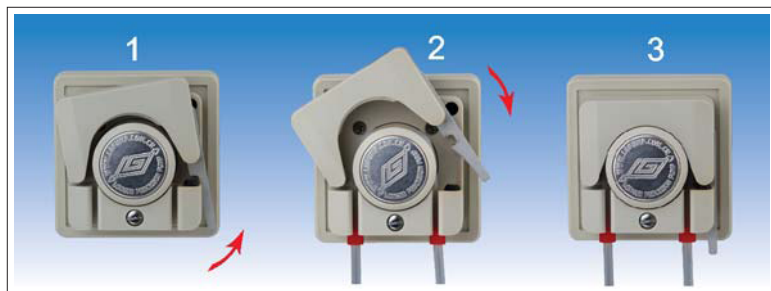

### 技术指标


转速范围：1-50.0 (rpm)，正反转可逆  
 转速分辨率：1rpm (外控0.1rpm)  
 调节方式：手持控制器调节  
 显示方式：手持控制器转速范围和运行状态指示  
 外控接口：启停控制、方向控制、速度控制  
 (0-5V、0-10V、4-20mA可选)  
 通讯接口：RS485  
 适用电源：DC 12V适配器  
 消耗功率：< 10W  
 工作环境：温度0-40℃，相对湿度<80%  
 驱动器尺寸(长×宽×高)：135×72×72 (mm)  
 手持控制器尺寸(长×宽×高)：105×50×16 (mm)  
 驱动器重量：0.5kg  
 防护等级：IP31

### 标准配置

1. 泵头
2. 驱动器
3. 手持控制器
4. 适配器
5. 数据线

### 可选配件

1. 小V型底座
2. 抛光不锈钢管
3. 固定板



驱动器	适用泵头	参考流量范围 (mL/min)	产品编号	适用软管	重量 (kg)
BQ50-1J	WX10-14	0.0002-20	0502021	壁厚：0.8-1.0 (mm) 内径：≤3.17 (mm) 如：0.5×0.8 1×1 2×1 2.4×0.8 3×1等	0.5
			0502022		